



# HYDROLOOP®

## MANUAL DE CONFIGURACIÓN WI-FI



**Es importante considerar los siguientes puntos antes de comenzar con la configuración.**

- Revise que el equipo está correctamente instalado y funciona de forma adecuada.
- Active el equipo manualmente y cronometre el tiempo que tarda en apagarse (el equipo Hydroloop se apagará, pero el foco de la placa se quedará encendido, apaguelo manualmente).
- El equipo se configura a través de un teléfono celular que debe conectarse a una red WIFI a 2.4 GH. La configuración no se puede realizar con redes a 5.0 GHz.

1

Descargar la aplicación "SMART LIFE".




Disponible para Android o IOS



2

Crear una cuenta nueva o iniciar sesión en caso de ya contar con una cuenta en esta aplicación.

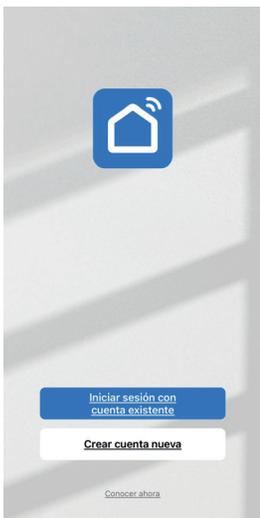

3

Presione el botón de arranque del equipo Hydroloop. Mantenerlo presionado de 5 a 8 segundos, hasta que la luz parpadée rápidamente.



4

Una vez que el botón esté parpadeando, presione "Agregar dispositivo" en la aplicación "SMART LIFE".



5

Una vez identificado el dispositivo, aparecerá en pantalla con el nombre "WiFi Breaker L".



Presione el icono del dispositivo encontrado "WiFi Breaker L".



6

En algunas ocasiones el dispositivo es encontrado sin necesidad de presionar el botón "Agregar dispositivo". En este caso presione el botón "Agregar"

Dispositivos a agregar: 1



WiFi Breaker L

Agregar


7

Cuando la aplicación termine de agregar el dispositivo, el icono se marcará con una paloma de color verde.



Presione el icono de edición para cambiar el nombre del dispositivo.


8

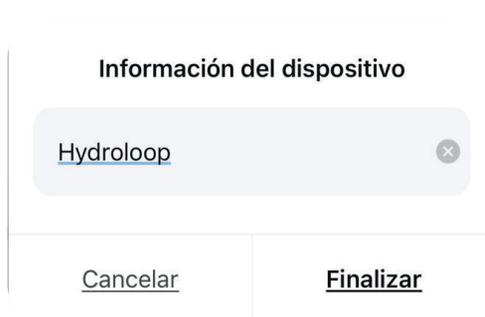

Ingrese el nombre deseado para su equipo y luego presione "Finalizar"

9

Habiendo terminado estas configuraciones será necesario programar el equipo para que se apague de forma automática.

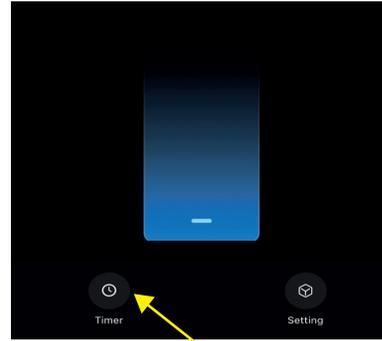

Para esto, presione el botón "Timer" ubicado en la esquina inferior izquierda.

10

Para configurar el tiempo de apagado automático del equipo, presione el botón "Inching" ubicado en la esquina superior derecha.



11

Al tiempo cronometrado al inicio, agregue 30 seg. Esto le permitirá saber si ha pasado más tiempo del usual, y el calentador no está enviando agua caliente.

Ejemplo:

Si cronometró 2:00 min. coloque 2:30 min. en el inching .



12

Una vez configurado el tiempo presione el botón de "Encender", lo cual bloquea los dígitos de minutos y segundos. Ahora el "Inching" está configurado.

Regrese a la pantalla principal presionando la flecha en la esquina superior derecha.

¡Felicidades!

Su equipo está listo para ahorrar agua.

